

SŁUCHAWKI ZAKŁADÓW TONSIL

SN 60

O zaletach odsłuchu słuchawkowego pisaliśmy już niejednokrotnie. W przypadku stereofonii zastosowanie słuchawek upraszcza niezmiernie rozwiązanie całego zagadnienia i zmniejsza koszty zestawu urządzeń.

Z radością należy więc powitać podjęcie przez Zakłady TONSIL produkcji kilku typów słuchawek zaspokajających praktycznie całość potrzeb w zakresie tego rodzaju urządzeń.

Słuchawkami najwyższej klasy są SN 60 przeznaczone do zastosowań profesjonalnych oraz dla amatorów Hi-Fi posiadających doskonale urządzenia gramofonowe i magneto-fonowe. Widok ogólny tych słuchawek przedstawiono na rys. 1. Pałąk jest wykonany z taśmy stalowej. Położenie słuchawek może być regulowane we wszystkich kierunkach. Poduszka nagłowna — wymienna. Poduszki wokółuszne — podwójne, wypełnione specjalnym płynem.





Ważniejsze dane techniczne

Impedancja:	2 x 400 Ω lub 200 Ω (mono)
Pasma przenoszenia:	16+20 000 Hz
Moc maksymalna:	400 mW
Napięcie maksymalne:	12,6 V
Masa:	720 g

Słuchawki te są produkowane w dwóch wykonaniach: SN 60-1 ze sznurem zakończonym w dwa wtyki WG2-1 oraz SN 60-2 wyposażone w dwa rozgałęźniki RG2-1 umożliwiające zarówno przyłączenie słuchawek do urządzeń mono-fonicznych jak i dołączenie drugiej pary słuchawek. Odpowiednie schematy przedstawiono na rys. 2.



Rys. 1. Widok słuchawek HI-FI SN 60 TONSIL

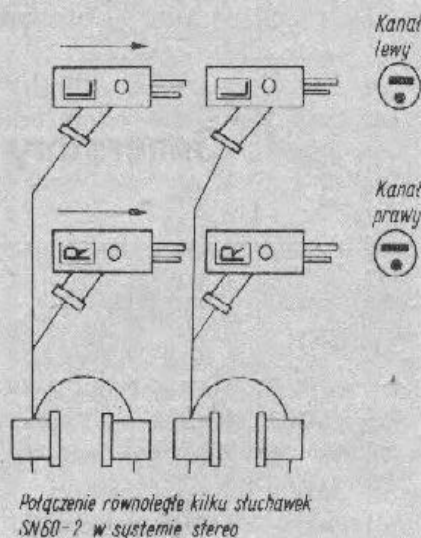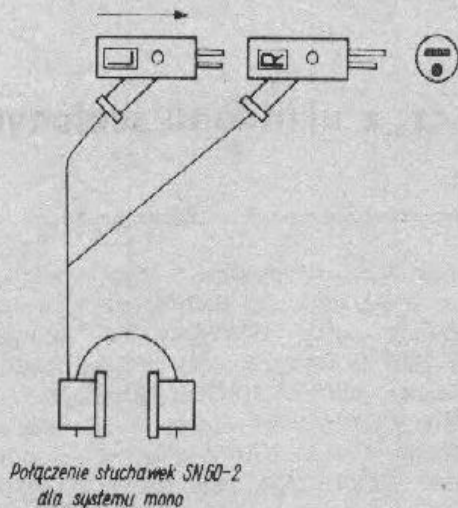

Rys. 2. Schematy połączeń słuchawek SN 60-1 i SN 60-2