


WALIZKOWY GRAMOFON ELEKTRYCZNY ZE WZMACNIACZEM

WG-263



BAMINO-3

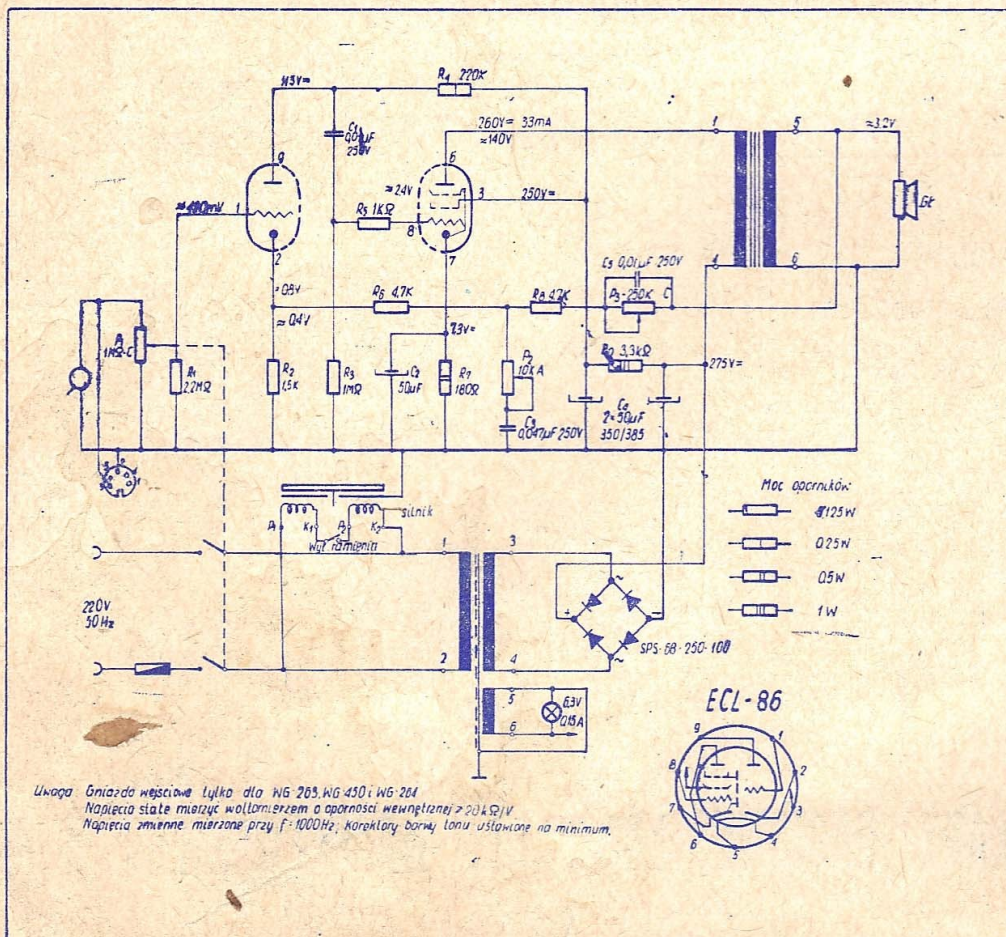

Nr R	Wartość	Obciążenie W	Tolerancja ±%
R ₁	2,2 Mohm	0,125	10
R ₂	1,5 kohm	0,125	10
R ₃	1 Mohm	0,125	10
R ₄	220 kohm	0,25	10
R ₅	1 kohm	0,125	10
R ₆	4,7 kohm	0,125	10
R ₇	180 ohm	0,5	10
R ₈	4,7 kohm	0,125	10
R ₉	3,3 kohm	1	10
P ₁	1 Mohm-C	—	—
P ₂	10 kohm-A	—	—
P ₃	250 kohm-C	—	—

OBSŁUGA

Znajdujący się w pokrywie walizki głośnik połączyć (za pomocą sznura z wtyczką) z gniazdem głośnikowym.

Włączenie wzmacniacza następuje za pomocą pokrętła oznaczonego cyfrą 3, połączonego z wyłącznikiem potencjometru. Tym samym pokrętłem reguluje się siłę głosu. Barwę tonów wysokich reguluje się za pomocą pokrętła oznaczonego cyfrą 2, natomiast barwę tonów niskich za pomocą pokrętła oznaczonego cyfrą 1.

Podczas odtwarzania płyt pokrywa walizki z głośnikiem nie może dotykać walizki, z uwagi na możliwość powstania sprzężenia akustycznego.

W wersji „Bambino-3” istnieje możliwość przegrywania nagrań płytowych na magnetofon. W tym celu należy włączyć sznur stosowany do nagrywania z odbiornika do gniazda wyjściowego.

Obsługa gramofonu według instrukcji obsługi gramofonów typu G-260. *U*

Nr C	Wartość uF	Napięcie V	Tolerancja ±%
C ₁	0,01	250	20
C ₂	50	15	—
C ₃	0,047	250	20
C ₄	2×50	350/385	—
C ₅	0,01	250	20

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	220 V, 50 Hz
Moc wzmacniacza	2 W
Pasma częstotliwości	60—10000 Hz
Regulacja barwy dźwięku na częstotliwościach niskich i wysokich	6 dB
Obroty talerza	78, 45, 33 1/3 obr/min.

Lampa	ECL-86
Prostownik	SPS-6B-250-100
Żarówka	6,3 V, 0,15 A
Bezpiecznik	0,5 A

ŁÓDZKIE ZAKŁADY RADIOWE ŁÓDŹ, UL. WRÓBLEWSKIEGO 16/18